




**Interior Hardwood Grille
Application Card**
for Andersen® 400 Series Tilt-Wash,
Double-Hung Picture, and
Tilt-Wash Transom Windows




Use this card to help protect window from spring clip marring during grille installation.



Verify all spring clips are correctly positioned as shown.

Position grille at 30° angle to sash


1. Insert vertical bar(s) in bottom of sash, tight to glass.
2. Insert top end of vertical bar(s), one at a time, with slight pressure.
3. Insert horizontal bar(s), one at a time, with slight pressure.
4. Repeat for other sash.

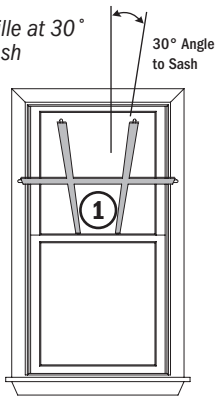

Interior Views

Grille Removal

Disengage spring clips one at a time from grille end. **DO NOT pull from center of grille.**






Keep this Card for future use.

**Tarjeta de aplicación de
la rejilla de madera interior**
para ventanas panorámicas de
guillotina doble, ventanas inclinables
para limpieza y ventanas con dintel
inclinable para limpieza Andersen® serie 400




Utilice esta tarjeta para proteger su ventana contra los daños a la madera durante la instalación de las rejillas.

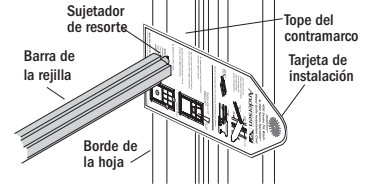

Verifique que todos los sujetadores de resorte estén colocados correctamente tal como se muestra.

Coloque la rejilla en un ángulo de 30° respecto de la hoja.


1. Coloque la(s) barra(s) vertical(es) en la parte inferior de la hoja, bien firme(s) contra el vidrio.
2. Coloque el extremo superior de la(s) barra(s) vertical(es), una a la vez, con una leve presión.
3. Coloque la(s) barra(s) horizontal(es), una a la vez, con una leve presión.
4. Repita las instrucciones para la otra hoja.

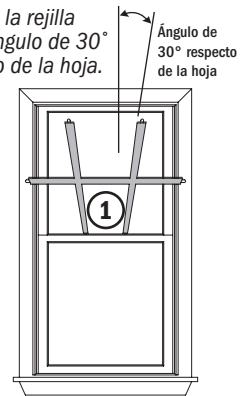

Vistas interiores

Extracción de la rejilla

Desenganche los sujetadores de resorte, uno a la vez, del extremo de la rejilla. **NO tire del centro de la rejilla.**



Conserve esta tarjeta para un uso futuro.